





Skapa fler konton och/eller byta utfärdandekonto

Denna instruktion beskriver dels hur du skapar fler underkonton och byter utfärdande konto om du har en anläggning godkänd för tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier.

Standardinställningarna är att dina certifikat utfärdas till respektive huvudkonto. Om du inte vill att certifikaten ska utfärdas till ett Huvudkonto, kan du själv skapa ytterligare konton dit certifikaten ska utfärdas, men du måste då också byta utfärdandekonto. Flera konton kan till exempel behövas om du har fler anläggningar vars certifikat ska överföras till olika köpare.

Kontrollera att du är inloggad på rätt konto


Du kan logga in på andra konto som du har behörighet till genom att trycka på namnet på det kontot du nu är inloggad på. Välj sedan "Byt organisation". Sök upp kontot du vill logga in på via namn eller välj kontohavare i rullisten till höger om "Sverige".

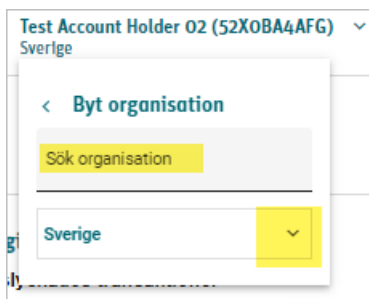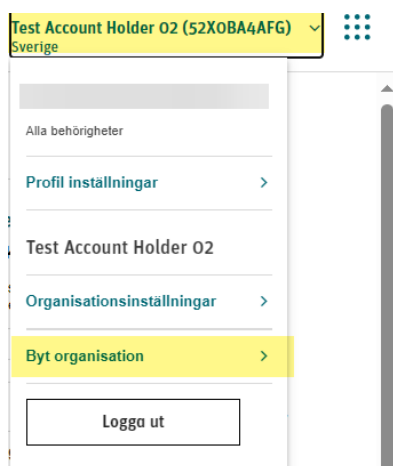



Skapa konto

1. Klicka på menyraden "konton", här finner du alla dina nuvarande konton. Klicka på "Skapa konto"

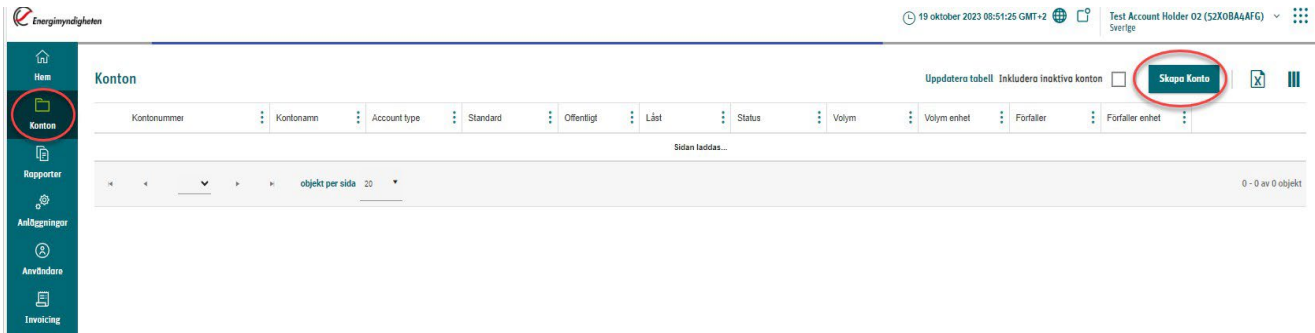

2. Fyll i namn på det nya kontot. Om du har fler konton än huvudkontot så kan du välja vilket konto du vill skapa ett underkonto på. Om du kryssar i "Publikt" visas kontot för andra kontohavare som överför certifikat till ditt certifikatkonto. Ditt Huvudkonto är alltid "Publikt".

3. Klicka på "Skapa" och bekräfta.

Klar!



Byt utfärdandekonto

För att certifikaten ska utfärdas till kontot du precis skapade så måste du byta utfärdandekonto.

1. Klicka på Anläggningar i menyraden till vänster. Klicka på namnet på den anläggning som du vill ändra utfärdandekonto för.

Id	Home	Konton	Reportera	Anläggningar	Användare	Invoicing						
Anläggningar												
To bort all filtering Uppdatera tabell												
Id	Name	GSRN	Status	List	Energikälla	Teknik	Energikälla / råvaror	Tekniknamn	Anläggnings-ID	Registrant	Innehavare	Region
	Test Production Device 07	643002406652000400	Skapad	Nj	Förnybar/Värme/Sol	Sol			TEST_GR_SE_07		S2X0BAAAF0 - Test Account Holder 02	

2. Klicka på "Licens" i den vågräta linjen

Anläggningsdetaljer
Test Production Device 07
GSRN : 643002406652000400
Status : Skapad

ALLMÄNT LICENS

3. Scrolla ner till "Innehav" och tryck på "Byt utfärdandekonto". Välj vilket konto du vill att certifikaten ska överföras till i rullisten vid "utfärdandekonto"

INNEHAV

Totalt innehav måste uppgå till 100%

Organisations- och utfärdande kontonummer: Om ägarorganisation väljs kommer kontonumret för utfärdande att laddas baserat på ägarorganisation och om både ägare och aggregerad organisation väljs, kommer de konton för utfärdande att laddas baserat på aggregerad organisation.

Innehav procent (%) * Innehavare organisation * Aggregerad organisation Utfärdandekonto *

Ange kontohavarens namn

Byt utfärdandekonto

4. Välj vilket konto du vill att certifikaten ska överföras till i rullisten vid "utfärdandekonto". Tryck på "uppdatera utfärdandekonto".

Utfärdandekonto *

Avbryt Update issuing account

Klar!